



REQUISICIÓN DE COMPRA
RECURSO ORDINARIO

327-2025

SOLICITA:	MIGUEL ÁNGEL TRIANA ESTRADA	REQ. No.	
ÁREA o DEPARTAMENTO	RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES	FECHA:	08/12/2025

PARTIDA	CLASIFICADOR	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	COSTO TOTAL
3511	3000	1	SERVICIO	SERVICIO DE IMPERMEABILIZACIÓN: CONSISTE EN RETIRO DEL MATERIAL EXISTENTE, SELLADO Y REHABILITACIÓN DE GRIETAS A BASE DE CALAFATEO CON SELLADOR ELÁSTICO, SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE PREFABRICADO (NORMA NMX-C-437-ONNCE-2004), ROLLO DE 3.5 mm DE ESPESOR, ACABADO EN GRAVILLA, INCLUYE ZABALETAS, PETRILES. APROXIMADAMENTE 1360 METROS CUADRADOS. RETIRO DE TODOS LOS DESECHOS DEL SERVICIO.	\$ 589,251.57	\$ 589,251.57

FORMA DE PAGO:	CHEQUE ()	TRANSFERENCIA ()
PARCIAL ()	TOTAL (X)	
BANCO: BBVA		NO. CUENTA:
clabe:		

SUBTOTAL:	\$ 589,251.57
I.V.A 16%:	\$ 94,280.25
TOTAL:	\$ 683,531.82

OBSERVACIONES:

MIGUEL ÁNGEL TRIANA ESTRADA
JEFE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

MIGUEL ÁNGEL TRIANA ESTRADA
JEFE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

LIC. IRMA GUADALUPE ACOSTA ROBLES
VALIDACIÓN PRESUPUESTAL - REC. FINANCIEROS

MTR. SALVADOR RODRÍGUEZ VELÁZQUEZ
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MTR. HASSEM RUBÉN MACÍAS BRAMBILA
AUTORIZA - RECTOR

1
CLAVE: F-RM-01-01

2

3
REVISIÓN:04

4

5
FECHA: 20 de julio de 2025

02

FECHA: 8/12/2025

NUMERO DE SOLICITUD:

ÁREA REQUIRENTE: RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

METODOLOGÍA QUE SE UTILIZÓ: COTIZACIONES

INVESTIGACION DE MERCADO

DATOS GENERAL DEL PROVEEDOR		NOMBRE DEL PROVEEDOR	ERIKA MARCELA ORTIZ VALDIVIA	GRUPO CONSTRUCTOR KDF	HECTOR MANUEL MORA EVANGELISTA
CONTACTO DE VENTAS:		ERIKA MARCELA ORTIZ VALDIVIA		MARCO ANTONIO CORONA HERNÁNDEZ	
DOMICILIO		ALAMO # 195		PASEO DE LA LUNA # 370	
TELÉFONO		3222058597		3315135281	
R.F.C.		OIVE7310201N2			
CORREO ELECTRONICO		alexmaheda@hotmail.com		grupokdf@yahoo.com.mx	
ORIGEN (LOCAL, NACIONAL O INTERNACIONAL)		LOCAL		LOCAL	
TIEMPO DE ENTREGA		30 días		30 días	
CONDICIONES DE PAGO		50% anticipo		50% anticipo	
NUMERO DE REGISTRO UNICO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS				50% anticipo	




DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL (IMPUESTOS INCLUIDOS)	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL (IMPUESTOS INCLUIDOS)	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL (IMPUESTOS INCLUIDOS)
SERVICIO DE IMPERMEABILIZACIÓN: CONSISTE EN RETIRO DEL MATERIAL EXISTENTE, SELLADO Y REHABILITACIÓN DE GRIETAS A BASE DE CALAFATEO CON SELLADOR ELÁSTICO, SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE PREFABRICADO (NORMA NMX-C-437-ONNCE-2004), ROLLO DE 3.5 mm DE ESPESOR, ACABADO EN GRAVILLA, INCLUYE ZABALETAS, PETRILES. APROXIMADAMENTE 1360 METROS CUADRADOS. RETIRO DE TODOS LOS DESECHOS DEL SERVICIO.	1	SERVICIO	\$683,531.00	\$683,531.00	\$781,773.21	\$781,773.21	\$727,720.48	\$727,720.48
TOTAL				\$683,531.00	TOTAL	\$781,773.21	TOTAL	\$727,720.48

MANIFIESTO:

I	DE CONFORMIDAD AL ARTICULO 35 SEXTO PARRAFO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO Y SU REGLAMENTO, SE LLEVO A CABO LA INVESTIGACIÓN DE MERCADO COMO LO MARCA LA MENCIONADA LEY, POR LO QUE NOS HACEMOS RESPONSABLES DE LA VERACIDAD DE LAS MANIFESTACIONES AQUÍ PLASMADAS, CON EL CONOCIMIENTO DE LAS CONSECUENCIAS PENALES Y ADMINISTRATIVAS QUE IMPLICARÍA LA FALSEDAD DE LA INFORMACION EN LAS MISMAS.
II	SE BUSCARON BIENES Y/O SERVICIOS QUE PUDIERAN SUSTITUIR LO REQUERIDO, ASÍ COMO PROCESOS ALTERNATIVOS DE COMPRA TALES COMO RENTA, NO ENCONTRANDO MEJORES CONDICIONES PARA LO SOLICITADO.
III	SE VERIFICÓ QUE EXISTE LA OFERTA DE LOS BIENES, ARRENDAMIENTOS O SERVICIOS DEJAR LA QUE VAYA DE ACUERDO A LO REQUERIDO, EN CALIDAD, CANTIDAD Y OPORTUNIDAD REQUERIDAS EN LA SOLICITUD DE APROVISIONAMIENTO MENCIONADA.
IV	QUE EN ÉSTA INVESTIGACIÓN SE MUESTRA EL PRECIO MÁXIMO Y MÍNIMO DE REFERENCIA, ASÍ COMO LA MEDIA DE LAS TRES COTIZACIONES OBTENIDAS, SIN QUE HUBIERAN CAMBIADO LAS CONDICIONES DEL MERCADO A LA FECHA DE ENTREGA DE LA MISMA.
V	HAGO CONSTAR QUE EN NUESTROS ARCHIVOS SE RESGUARDA LA INFORMACIÓN DE LA METODOLOGÍA QUE DIO ORIGEN AL PRESENTE ESTUDIO.
VI	POR ÚLTIMO, EN RAZÓN DE LOS IMPUESTOS; INCLUYEN I.V.A

ANEXOS:

3 COTIZACIONES DE LOS PROVEEDORES ENUNCIADOS ANTERIORMENTE, CON VIGENCIA DE NO MAS DE 30 DIAS SIN EXCEDER EL PRESENTE EJERCICIO PRESUPUESTAL
 EN EL CASO DE CONSULTORIAS, PROYECTOS O ESTUDIOS ANEXAR MANIFIESTO DE QUE NO EXISTEN TRABAJOS SIMILARES EN EL REGISTRO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA.

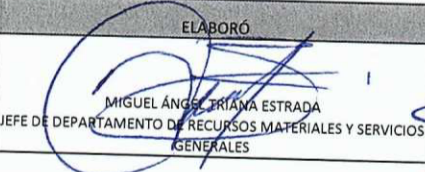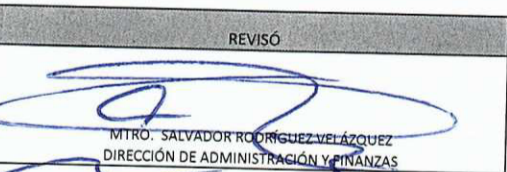ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
 MIGUEL ÁNGEL TRIANA ESTRADA JEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES	 MTRO. SALVADOR RODRÍGUEZ VELÁZQUEZ DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	 MTRO. HASSEM RUBÉN MACÍAS BRAMBILA RECTOR

ERIKA MARCELA ORTIZ VALDIVIA
 R.F.C. OIVE7310201N2
 ALAMO # 195, COL. PRIMAVERA
 C.P. 48325, PUERTO VALLARTA, JALISCO



Kar-GaE
 CONSTRUCCION

GUADALAJARA JAL 04 DICIEMBRE 2025

COTIZACION

ATENCION: Universidad Politécnica de la Zona Metropolitana de Guadalajara.

COTIZACIÓN						
MANTENIMIENTO E IMPERMEABILIZACION A EDIFICIOS DE LA UPZMG						
ORDEN	CONCEPTO	U.M	CANTIDA D	MARCA	P.U	IMPORTE
UNICA						
1.1	Preparación de la superficie consistente en retiro de impermeabilizante existente y material falsamente adherido en losa, pretilas, bajantes, canalones con coas, espátulas, cepillo de alambre o lavado a presión con hidrolavadora, cepillado. Incluye: calafateo y sellado de grietas, reparación de oquedades con cemento acrílico, limpieza para eliminar polvo, lama, basura, hojas y cuerpos ajenos a losa, desasolve de bajantes y pasos de agua pluvial, retiro de material en camión de volteo de 14 m3, mano de obra, materiales, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1,360	SIN MARCA	\$ 62.25	\$ 84,657.89
1.2	Levantamiento de instalaciones como tuberías, estructuras, cableados, equipos de aire acondicionado, etc. Calzándolos para el proceso de impermeabilización, volviendo a colocarlos una vez concluido los trabajos. Incluye: mano de obra, materiales y calzas, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	serv	1		\$ 22,865.35	\$ 22,865.35
1.5	Rehabilitación de junta de dilatación, estructural o grietas de hasta 1 x 1 cm de grosor aproximado. A base de calafateo con sellador elástico de poliuretano de un componente, color a definir por supervisión, aplicación con cartucho o salchicha. Incluye: retiro de la junta de dilatación existente, previa aplicación de primer de línea, suministro de materiales y desperdicios, preparación de junta, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	264	IMPERCOAT	\$ 108.26	\$ 28,580.56

ERIKA MARCELA ORTIZ VALDIVIA
 R.F.C. OIVE7310201N2
 ALAMO # 195, COL. PRIMAVERA
 C.P. 48325, PUERTO VALLARTA, JALISCO



Kar-GaE
 CONSTRUCCION

1.6	Suministro y aplicación de impermeabilizante prefabricado modificado APP, el cual debe cumplir con la NMX-C-437-ONNCE-2004; rollo de 3.5 mm de espesor, acabado en gravilla color rojo/blanco, reforzado con alma de fibra de vidrio, garantía mínima de 5 años. Colocado por termo-fusión, traslapes a 10.00 cm entre c/rollo, incluye: previamente tratamiento de grietas o puntos críticos de filtración, material, herramienta, mano de obra, insumos, desperdicios, recortes, y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1360	IMPERQUIMIA	\$ 295.53	\$ 401,914.84
1.7	Impermeabilización de azoteas, cubriendo zabaleta y pretilas (remate y peralte). Con impermeabilizante acrílico elasto-reflectivo con garantía por escrito del fabricante mínima de 4 años, con referencia al modelo "ELASTON 6 años de Imperquimia®" o su equivalente en calidad. Trabajo terminado a 2 manos, color a definir por supervisión. Con membrana de refuerzo de malla de poliéster tejida en ambos sentidos "Elaston Refuerzo Doble 65". Incluye: preparación de la superficie (calafateo de grietas y oquedades con cemento acrílico y aplicación de sellador primario tapa-poro), suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	260	IMPERQUIMIA	\$ 196.12	\$ 50,991.33
SUBTOTAL					\$ 589,009.97	
IVA					\$ 94,241.60	
TOTAL					\$ 683,251.57	

(SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 57/100 M.N.)

Condiciones de pago: 50% ANTICIPO Y 50% CONTRA ENTREGA
 Tiempos de entrega: : a partir de la notificación del fallo 30 días naturales
 Garantía: garantías de mano de obra que son de 1 año
 Vigencia de la cotización 60 días.

ERIKA MARCELA ORTIZ VALDIVIA
 PERSONA FISICA

04 de diciembre de 2025

Atn. UNIVERSIDAD POLITECNICA DE LA ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA
Cotización: MANTENIMIENTO E IMPERMEABILIZACION A EDIFICIOS DE LA UPZMG.

MANTENIMIENTO E IMPERMEABILIZACION A EDIFICIOS DE LA UPZMG

ORDEN	CONCEPTO	U.M	CANTIDAD	MARCA	P.U	IMPORTE
1.1	Preparación de la superficie consistente en retiro de impermeabilizante existente y material falsamente adherido en losa, pretilas, bajantes, canalones con coas, espátulas, cepillo de alambre o lavado a presión con hidrolavadora, cepillado. Incluye: calafateo y sellado de grietas, reparación de oquedades con cemento acrílico, limpieza para eliminar polvo, lama, basura, hojas y cuerpos ajenos a losa, dezasolve de bajantes y pasos de agua pluvial, retiro de material en camion de volteo de 14 m3, mano de obra, materiales, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1,360	SIN MARCA	\$ 71.22	\$ 96,865.16
1.2	Levantamiento de instalaciones como tuberías, estructuras, cableados, equipos de aire acondicionado, etc. Calzándolos para el proceso de impermeabilización, volviendo a colocarlos una vez concluido los trabajos. Incluye: mano de obra, materiales y calzas, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	serv	1	SIN MARCA	\$ 26,162.42	\$ 26,162.42
1.5	Rehabilitación de junta de dilatación, estructural o grietas de hasta 1 x 1 cm de grosor aproximado. A base de calafateo con sellador elástico de poliuretano de un componente, color a definir por supervisión, aplicación con cartucho o salchicha. Incluye: retiro de la junta de dilatación existente, previa aplicación de primer de línea, suministro de materiales y desperdicios, preparación de junta, mano de obra, herramientas, equipo y	ml	264	impercoat	\$ 123.87	\$ 32,701.74

	todo lo necesario para su correcta ejecución.					
1.6	Suministro y aplicación de impermeabilizante prefabricado modificado APP, el cual debe cumplir con la NMX-C-437-ONNCE-2004; rollo de 3.5 mm de espesor, acabado en gravilla color rojo/blanco, reforzado con alma de fibra de vidrio, garantía mínima de 5 años. Colocado por termo-fusión, traslapes a 10.00 cm entre c/rollo, incluye: previamente tratamiento de grietas o puntos críticos de filtración, material, herramienta, mano de obra, insumos, desperdicios, recortes, y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1360	IMPERQUIMIA	\$ 338.14	\$ 459,869.05
1.7	Impermeabilización de azoteas, cubriendo zabaleta y pretilas (remate y peralte). Con impermeabilizante acrílico elasto-reflectivo con garantía por escrito del fabricante mínima de 4 años, con referencia al modelo "ELASTON 6 años de Imperquimia®" o su equivalente en calidad. Trabajo terminado a 2 manos, color a definir por supervisión. Con membrana de refuerzo de malla de poliéster tejida en ambos sentidos "Elaston Refuerzo Doble 65". Incluye: preparación de la superficie (calafateo de grietas y oquedades con cemento acrílico y aplicación de sellador primario tapaporo), suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	260	IMPERQUIMIA	\$ 224.40	\$ 58,344.04
					SUBTOTAL	\$ 673,942.42
					IVA	\$ 107,830.79
					TOTAL	\$ 781,773.21

(SEISCIENTOS OCHENTA Y UN MIL SETECIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 21/100 M.N.)

- TIEMPO DE ENTREGA: 30 DIAS NATURALES A PARTIR DEL FALLO
- FORMA DE PAGO: ANTICIPO DEL 50% Y 50% CONTRA ENTREGA
- GARANTIAS: 1 AÑO EN MATERIALES Y
- GARANTIAS: 1 AÑO EN MANO DE OBRA






Grupo Constructor KDF S de RL de CV
Paseo de la Luna No. 370, Col. Solares,
Zapopan, Jalisco C.P. 45019
Email: grupokdf@yahoo.com.mx

- VIGENCIA DE ESTA COTIZACION: 60 DIAS
- RUPC: P27000
- TELEFONOS: 3315135281, 3332010370
- REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES: GCK111215954

Marco Antonio Corona Hernández
Representante Legal
Grupo Constructor KDF S de RL de CV



04 de diciembre de 2025

Cotización: Universidad Politécnica de la Zona Metropolitana de Guadalajara
SERVICIO DE MANTENIMIENTO E IMPERMEABILIZACION A EDIFICIOS DE LA UPZMG
MANTENIMIENTO DE PINTURA EN LOS EDIFICIOS DE LA UNIVERSIDAD POLITECNICA DE JALISCO.

ORDEN	CONCEPTO	U.M	CANTIDAD	P.U	IMPORTE
1.1	Preparación de la superficie consistente en retiro de impermeabilizante existente y material falsamente adherido en losa, pretilas, bajantes, canalones con coas, espátulas, cepillo de alambre o lavado a presión con hidrolavadora, cepillado. Incluye: calafateo y sellado de grietas, reparación de oquedades con cemento acrílico, limpieza para eliminar polvo, lama, basura, hojas y cuerpos ajenos a losa, desasolve de bajantes y pasos de agua pluvial, retiro de material en camión de volteo de 14 m ³ , mano de obra, materiales, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1,360.0	\$ 64.60	\$ 87,856.00
1.2	Levantamiento de instalaciones como tuberías, estructuras, cableados, equipos de aire acondicionado, etc. Calzándolos para el proceso de impermeabilización, volviendo a colocarlos una vez concluido los trabajos. Incluye: mano de obra, materiales y calzas, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	serv	1.0	\$22,833.82	\$ 22,833.82
1.5	Rehabilitación de junta de dilatación, estructural o grietas de hasta 1 x 1 cm de grosor aproximado. A base de calafateo con sellador elástico de poliuretano de un componente, color a definir por supervisión, aplicación con cartucho o salchicha. Incluye: retiro de la junta de dilatación existente, previa aplicación de primer de línea, suministro de materiales y desperdicios, preparación de junta, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	264.0	\$ 107.57	\$ 28,398.48
1.6	Suministro y aplicación de impermeabilizante prefabricado modificado APP, el cual debe cumplir con la NMX-C-437-ONNCE-2004; rollo de 3.5 mm de espesor, acabado en gravilla color rojo/blanco, reforzado con alma de fibra de vidrio, garantía mínima de 5 años. Colocado por termofusión, traslapes a 10.00 cm entre c/rollo, incluye: previamente tratamiento de grietas o puntos críticos de filtración, material, herramienta, mano de obra, insumos, desperdicios, recortes, y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1,360.0	\$ 320.97	\$436,515.64

1.7	Impermeabilización de azoteas, cubriendo zabaleta y pretilas (remate y peralte). Con impermeabilizante acrílico elasto-reflectivo con garantía por escrito del fabricante mínima de 4 años, con referencia al modelo "ELASTON 6 años de Imperquimia®" o su equivalente en calidad. Trabajo terminado a 2 manos, color a definir por supervisión. Con membrana de refuerzo de malla de poliéster tejida en ambos sentidos "Elaston Refuerzo Doble 65". Incluye: preparación de la superficie (calafateo de grietas y oquedades con cemento acrílico y aplicación de sellador primario tapa-poro), suministro de materiales y desperdicios, mano de obra, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	260.0	\$ 199.01	\$ 51,741.30
SUBTOTAL					\$627,345.24
IVA					\$100,375.24
TOTAL					\$727,720.48


(SETECIENTOS VEINTISIETE MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS 48/100 M.N.)

- Tiempo de entrega: 30 días naturales
- Forma de pago: anticipo del 50% y 50% contra entrega
- Vigencia para esta cotización es de 60 días

ATENTAMENTE



HECTOR MANUEL MORA EVANGELISTA
ARQUITECTO

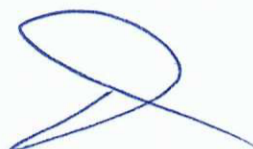

RFC emisor: OIVE7310201N2
 Nombre emisor: ERIKA MARCELA ORTIZ VALDIVIA
 RFC receptor: UPZ040210R31
 Nombre receptor: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE LA ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA
 Código postal del receptor: 45670
 Régimen fiscal receptor: Personas Morales con Fines no Lucrativos
 Uso CFDI: Gastos en general.

Folio fiscal: EDC37EBE-6440-4578-86A4-745F975D0758
 No. de serie del CSD: 00001000000519324114
 Código postal, fecha y hora de emisión: 48325 2025-12-31 12:06:01
 Efecto de comprobante: Ingreso
 Régimen fiscal: Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
 Exportación: No aplica

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento		Objeto impuesto	
72153204	PARTIDA No 1	1	E48	Unidad de servicio	589,000	589,000.000000			Si objeto de impuesto.	
Descripción	SERVICIO DE IMPERMEABILIZACION : CONSISTE EN RETIRO DEL MATERIAL EXISTENTE SELLADO Y REHABILITACION DE GRIETAS A BASE DE CALAFATEO CON SELLADOR ELASTICO SUMINISTRO Y APLICACION DE IMPERMEABILIZANTE PREFABRICADO (NORMA NMX-C437-ONNCE-2004) ROLLO DE 3.5 mm DE ESPESOR ACABADO EN GRAVILLA INCLUYE: ZABALETAS PETRILES APROXIMADAMENTE 1360 METROS CUADRADOS. RETIRO DE TODOS LOS DESECHOS DEL SERVICIO.				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	589,000.000000	Tasa	16.00%	94,240.000000
Número de pedimento		Número de cuenta predial								

Moneda: Peso Mexicano
 Forma de pago: Por definir
 Método de pago: Pago en parcialidades o diferido

Subtotal \$ 589,000.00
 Impuestos trasladados IVA 16.00% \$ 94,240.00
Total \$ 683,240.00

Sello digital del CFDI:

eLMOh486hqnICIRC3KsOf50L0Kgg10b7zpqKZRuwnEqDNtFu2JRJd9UXfD6Wx68M0qyF/Wn1Th9hrraY6bFAVnnzhfSovF6z3aN7XW+PIQ1erunf66zXyoPuDpV2pyep56dMHviQ7+w40CZ+qrm1N7YQGbt7fRgdetSxbXaWZLwP6h6uBx/Tb635x9/524K3EYy+fbhR0XUf6A22rlmEFFz1baTOTjBwRc74HRp/YvKq5S72UAa1Bujc5BFBG47ZoxG3yxuXE3DKXu7T+GNZ7cnJqEtOUTJhxBD0VScUtkU2nCCGN7ymkF0RrPTUHGRG1zoDrNIC46H1DAJ1UXDg==

Sello digital del SAT:

TGVPjkyCg1iysf5UHHSRhbJFRMX7GTJaBU1Mav17C4rYx9th9Yp374zyzYJjBay8k+VpBUz5YiSBN1/Fj3ytQWuSLZz3NzhooFhwEUm+C1K6UBOrFoiVxf+Akj+nzqz+Jf0ox0mrPy+a9Ri4JjCRE1+Wha662TmrgeOmkekG7F6x2WPI9En96WlRtwVKxR6F72bQ6i/nQdSstHdEY7bBpvkj+tyJEy40YvtdB86AVV7v+yqqqF446ngDMsNdzpoKpjjXP8XeCxJ9dzKuMvmP0cPXYRUPPaL+TZQFYA5Vcrd6d0E7vtu6K3by49/db4Uvp7vIQMDjxOf4kkVtGNPw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

N1-ELIMINADO 2

7.1|EDC37EBE-6440-4578-86A4-745F975D0758|2025-12-31T12:06:24|SAT970701NN3|eLMOh486hqnICIRC3KsOf50L0Kgg10b7zpqKZRuwnEqDNtFu2JRJd9UXfD6Wx68M0qyF/Wn1Th9hrraY6bFAVnnzhfSovF6z3aN7XW+PIQ1erunf66zXyoPuDpV2pyep56dMHviQ7+w40CZ+qrm1N7YQGbt7fRgdetSxbXaWZLwP6h6uBx/Tb635x9/524K3EYy+fbhR0XUf6A22rlmEFFz1baTOTjBwRc74HRp/YvKq5S72UAa1Bujc5BFBG47ZoxG3yxuXE3DKXu7T+GNZ7cnJqEtOUTJhxBDOVScUtkU2nCCGN7ymkF0RrPTUHGRG1zoDrNIC46H1DAJ1UXDg==|00001000000705250068||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3

Fecha y hora de certificación: 2025-12-31 12:06:24

No. de serie del certificado SAT 00001000000705250068



Transferencias a terceros

Fecha: 09/01/2026
Hora: 07:29:29
Página: 1

Fecha valor	09/01/2026	Número de referencia de la instrucción:	15557CL007X4
Fecha de liquidación:	09/01/2026	Hora de liquidación:	13:28:56 MX

DETALLES DEL CARGO

Cuenta Ordenante:	4032209025
Nombre del Ordenante:	PAGO A PROVEEDORES
Referencia del ordenante:	15557CL007X4
Comisión cobrada:	0.00
Moneda:	MXN
Monto:	341,620.00

DETALLES DEL ABONO

Cuenta del Beneficiario:	N2-ELIMINADO 73	Tipo de Transacción:	Terceros
Nombre del Beneficiario:	ERIKA MARCELA ORTIZ VALDIVIA	Tipo de Cambio:	
Banco Receptor:	HSBC		
Referencia del Beneficiario:	F-745F975D0758 SERV.MANTTO.IMPERMEABILIZ		

FUNDAMENTO LEGAL

1.- ELIMINADO el código QR, 1 párrafo de 1 renglón por ser un dato identificativo de conformidad con los artículos 3.2 fracción II inciso "a" y 21.1 fracción I de la LTAIPEJM, artículo 3.1 fracción IX de la LPDPPSOEJM y Lineamiento Quincuagésimo Octavo fracción I de los LGPPICR.

2.- ELIMINADAS las cuentas bancarias, 1 párrafo de 1 renglón por ser un dato patrimonial de conformidad con los artículos 3.2 fracción II inciso "a" y 21.1 fracción I de la LTAIPEJM, artículo 3.1 fracciones IX y X de la LPDPPSOEJM y Lineamiento Quincuagésimo Octavo fracción VI de los LGPPICR.

* "LTAIPEJM: Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

LPDPPSOEJM: Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados en el Estado de Jalisco y sus Municipios.

LGPPICR: Lineamientos Generales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada que deberán observar los sujetos obligados previstos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios."